

Thermatex Alpha ONE

PERFORMANCE CEILINGS
More scope for innovation




Stórkostlegar loftaplötur, framleiddar úr hljóðeinangrandi og þéttpressaðri steinull með mjög fíngötuðu, sléttu yfirborði og hljóðdempandi flís undirlagi.

Alpha One fær hæstu mögulegu einkun í hljóðísogi upplímdra loftaplatna.

Götun skilar frábæru hljóðísogi.

Eiginleikar Alpha One

- **Brunapól:**
 - BS EN 13501-1: Class A2-s1, d0.
- **Eldvörn í BS 476-20 til -23 (hámark):**
 - 60 mínútur.
- **Ljósendurkast (hámark):**
 - 85%.
- **Rakapól (hámark):**
 - 95%.
- **Hitaleiðni:**
 - $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$ as per EN 12667

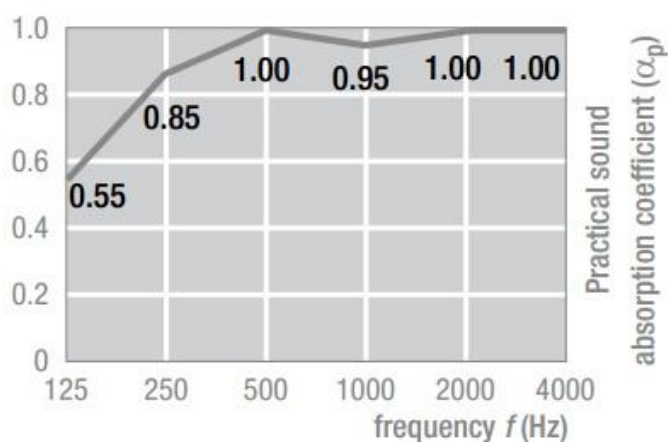

Hljóðísog:

- Einkunn í EN ISO 354:
 $\alpha_w = 1.00$ í EN ISO 11654
- Hljóðdempun. **Flokkur: A. 28dB/19mm**
- Hljóðdempun hávaða (NRC) to ASTM C 423-02a: **1.00.**
- **Þykkt:**
 - 24 mm.
- **Þyngd:**
 - 3.8 kg/m².
- **Litur:**Hvítt, nálægt RAL 9010.
- **Stærð:** 600 x 600mm

