


Hljóðdempandi borði

AKUSTIK® BORDI

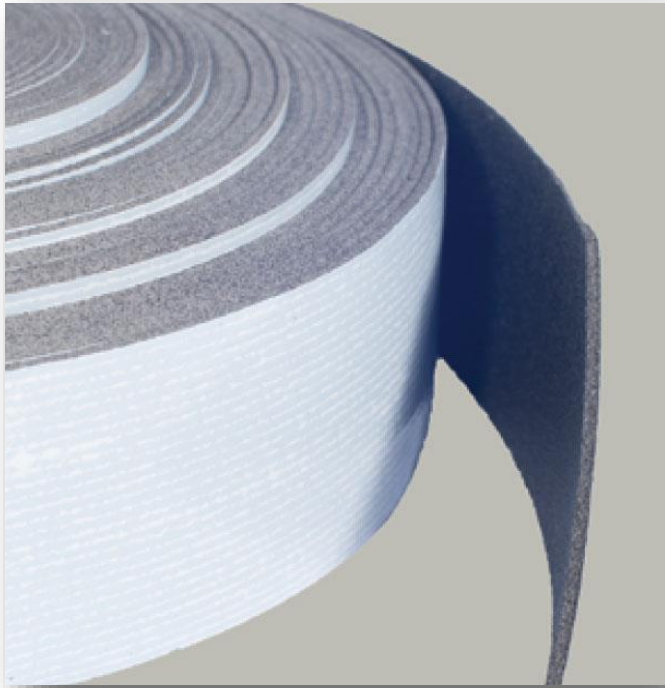

EFNI

AKUSTIK® BORDINN er grár fjöletýleni (enska: expanded cross-linked polyethylene with a cell-closed structure) einangrunar svampur með lími. Borðinn vinnur vel gegn hávaða, lofti, vatni og ryki.

Hitapól: -80°C +100°C

Brunapól: F / B-s1, d0

Þéttleiki: 33 kg/m³

Hitaleiðni: 0.035 W/mK

Lím: Sjálf límandi

STÆRÐIR

Breidd: 20, 30, 40, 50 mm, o.s.frv.

Lengd: 20 m/rúllu (þykkt 3 mm)

20 m/rúllu (þykkt 5 mm)

10 m/rúllu (þykkt 10 mm)

Þykkt: 3, 5, 10 mm.

UPPSETNING

AKUSTIK® BORDINN er sjálf límandi og auðveldur í uppsetningu. Hægt er að líma borðann á hvaða yfirborð sem er miðað við að það sé slétt og laust við ryki og fitu eða olíu.

NOTKUN

AKUSTIK® BORDANN er til að mynda hægt að nota sem viðbót við öll hljóðdempandi kerfi sem miða að því að dempa högghljóð í gólfplötum.

Notkunarmöguleikar borðans eru fjölmargir og má til dæmis nota hann undir gólfefni og sem skil á milli veggs og gólfs, í verksmiðjur, hönnun loftræstinga og til þéttingar.



korkur.is • 512-3360