



Höfuðstöðvar
Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 germany.ar.de@amorim.com
BENELUX Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 info.ar.nl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 info@amorim.ch
PT Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 geral.ar@amorim.com
ES Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 info.ar.es@amorim.com
FR Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 info.ar.fr@amorim.com
DK Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 timberman@timberman.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 info.ar.us@amorim.com
RU Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 info.ar.ru@amorim.com
SW Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 order.se@wicanders.com

www.wicanders.com



63709NT-INT | Rev001 | MA18

NO PROBLEM, IT'S HYDROCORK.

VATNSÞOLID | FRÁBÆRT Í ENDURNÝJUN GÓLFEFNA | HÖGGÞOLID
MJÚKT UNDIR FÆTI | HLJÓÐDEYFANDI | ÓMÓTSTÆÐILEG EINANGRUN FRÁ NÁTTÚRUNNAR HENDI

hydracork READY FOR REAL LIFE

wood

stone





Castle Raffia Oak

TÆKNIUPPLÝSINGAR

			Floating Hydrocork 0,55 mm wear layer 1225 x 195 x 6mm 1225 x 145 x 6mm 605 x 145 x 6mm 615 x 295 x 6mm	
Domestic	ISO 10874	Class	23	
Commercial	ISO 10874	Class	33	
General properties - ISO 10582 + ISO 14085 + ISO 14041		Standard	Unit	
Dimensions:				
Width:	ISO 24342	mm		± 0,10 % up to max. 0,5mm
Length:				max. 2,0mm
Overall thickness	ISO 24346	mm		Nominal +/- 0,25%
Squareness	ISO 24342	mm		≤ 0,50
Straightness measured at the surface layer	ISO 24342	mm		≤ 0,30
Mass per unit area	ISO 23997	g/m²		Nominal +13% / -10%
Dimensional stability (humidity)	EN 14085 Annex C/ EN 669	mm		≤ 5
Dimensional stability and curling after exposure to heat	ISO 23999	%		≤ 0,25
Openings between panels	EN 14085 (Annex B)	mm		≤ 0,20
Height difference between panels	EN 14085 (Annex B)	mm		≤ 0,20
Flatness of the panel (Length - Concave / Convex)	EN 14085 (Annex A)	%		≤ 0,50 / ≤ 1,0
Flatness of the panel (Width - Concave / Convex)	EN 14085 (Annex A)	%		≤ 0,10 / ≤ 0,15
Residual indentation	ISO 24343-1	mm		≤ 0,1
Colour fastness	ISO 105-BO2	Blue wool scale		≥ 6
Classification properties - ISO 10582 + ISO 14085				
Wear layer thickness (wear layer binder content Type 1)	ISO 24340	mm		0,55
Thickness swelling	ISO 24336	%		≤ 15
Castor chair	EN 425	Visual effect - after 25 000 cycles		No disturbance to the surface other than a slight change in appearance and no delamination shall occur
Simulated movement of a furniture leg	EN 424	Visual effect		No damage shall be visible after testing with a type 0 foot
Safety properties - EN14041				
Fire resistance	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (classification according to EN 13501-1)	Class		Bfl-s1
Slip resistance	EN13893	Class		DS
Formaldehyde emission	DIN EN 717-1	Class		E1
Content pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Annex B	%		Undetectable
Additional properties				
Stains resistance	ISO 26987 (a)	Grade		Grade 0 (b)
Thermal resistance	EN 12667	(m2K)/W		0,05
Impact sound reduction	ISO 140-8	dB (ΔLw)		16 dB
Walking sound	IHD - W431	dB (A)		Reduction improvement 11,1dB Difference of Loudness 51,1%
Swelling of the joints (Moisture Exposure)	IHD 423	mm		No visible effect
ASTM Standards				
Airborne Sound Transmission Loss	ASTM E90 /ASTM E413	STC (dB)		62 dB
Impact Sound Transmission	ASTM E492 /ASTM E989	IIC (dB)		61 dB
Impact Sound Transmission	ASTM E2179	ΔIIC		16 dB
Smoke Density	ASTM662	KW/m²		Flaming & Non Flaming ≤ 450
Radiant Panel (Critical Radiant Flux)	ASTM E648	(W/cm²)		≥ 0,45 W/cm² Exceeds, Class I
Thermal Resistance	ASTM C177	R-värde (m2K)/W		0,0432
Residual indentation	ASTM F1914	%		0,4%
Static Load Limit	ASTM F970	in or mm		≤ 0,005 in (load of 250 lb) ≤ 0,127 mm (load of 113,4 Kg)
Ignition Characteristics of Finished Textile Floor Covering Systems	ASTM D2859	-		Meets the criteria

(a) - The following products were tested: Desinfectant, C2H5OH, NH4OH, Citric acid, iodine, petroleum, spirit; (b) - Grade 0 - Unchanged / Grade 1 - Very little change / Grade 2 - Little change / Grade 3 - Change / Grade 4 - Strong Change; except for iodine = Grade 2
* Please see the terms and conditions of Wicanders Limited Warranty in the website.



STONE LOOKS

Hydrocork er fáanlegt í 6 sannfærandi náttúrusteinsútlitum með 0,55mm slithúð sem gefur einstakt slitþol og endingu. Fáanlegt í stærðinni 615 x 295 mm og einungis 6mm þykkt, þ.a.l. tilvalin lausn til endurnýjunar án mikilla fyrirhafna.



Beige Marble | B5XV001 4



Jurassic Limestone | B5XS001 4



Light Grey Marble | B5XW001 4



Graphite Marble | B5XX001 4



Chalk Grey Stone | B5V6001 4



Dark Beton | B5V5001 4

4M ör-fasað á fjórum hliðum



VIÐ TÖKUM FAGMENNSKU MJÖG ALVARLEGA

Þjónusta gagnvart viðskiptavinum er stolt Wicanders. Fagaðilum býðst tileinkuð tækni og söluráðgjöf ásamt möguleika á þjálfun og kennslu á staðnum, í Portúgal eða í fjarkennslu.

MEIRA EN BARA FALLEGT GÓLFEFNI

Hydrocork er þunnt fljótandi gólfefni með kjarna úr korkmulningi, þetta gólfefni er hægt að nota á öll rými innanhúss. Frábært fyrir endurnýjun húsnæðis, Hydrocork er einnig 100% vatnsþolið, stöðugt, slitsterkt, frábær hljóðdeyfir og einangrari - allt vegna eiginleika náttúrukorksins.



HLJÓÐDEYFING

Hydrocork getur virkað sem hljóðdeyfing á milli hæða og dregur úr allt að 53% af hljóði sem berst við fótatak.



NÁTTÚRULEG EINANGRUN

Náttúrulegir eiginleikar korks gera hann að frábærri einangrun sem dregur úr kyndikostnaði og tryggir þægilegan gólfhita allt árið um kring.



ÞÆGINDI VIÐ DAGLEG-STÖRF

Sveigjanleiki og mýkt Hydrocork gera það að verkum að hvert fótatak er mjúkt og jafnvel að ganga berfætt/ur gefur notalega tilfinningu.



HÖGGÞOL

Hydrocork hefur sérstaklega höggdempandi eiginleika sem auka úthald efnisins ásamt því að gera það að verulega sterku gólfefni.



 100% VATNSÞOLIÐ



Wheat Oak | B5WR001 4



Light Dawn Oak | B5WS001 4



Rustic Fawn Oak | B5WU001 4




Sylvan Brown Oak | B5WQ001 4



Arcadian Arctic Pine | B5WT001 4

 ÞOLIÐ & ENDINGARGOTT

Þolgæði korks gera Hydrocork kleift að ganga til baka í up-prunalegt form og sporna þannig gegn skemmdum frá þungum höggum. Hydrocork er þ.a.l. mjög sterkt og langlíft gólfefni.

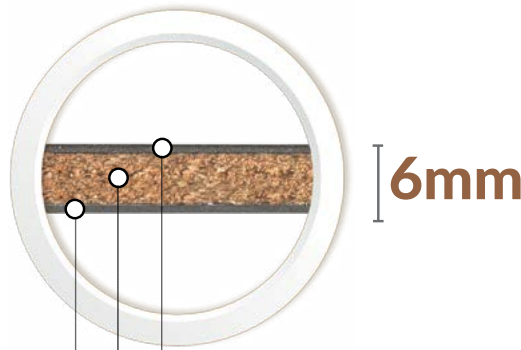

SKRAUTLAG
Með verndarfilmu/slitlagi

PRESSAÐUR
KORKKJARNI

UNDIRLAG
fyrir jafnvægi á spennu efnis



Arcadian Rye Pine | B5P5001 4



Nature Oak | B5T5001 4



Castle Toast Oak | B5P1001 4



Sawn Twine Oak | B5P2001 4



Cinder Oak | B5R7001 4



Elegant Oak | B5R4001 4



Century Fawn Pine | B5P7001 4



Century Morocco Pine | B5P6001 4



Sylvan Gold Oak | B5L8001 4



Rustic Grey Oak | B5WV001 4



YFIRBORÐIÐ SAFNAR
EKKI KÁM OG
STROKUFÖRUM

EINSTAKLEGA
RAUNVERULEG
ÁFERÐ

HENTAR YFIR
GÓLFHITAKERFI

STÖÐUGLEIKI Í
RÚMSTÆRÐ

ÁBYRGÐ
15
ÁR
TIL NOTKUNAR Í
VERSLUNARHUSNÆÐUM

4M ör-fasað á fjórum hliðum

Arcadian Arctic Pine



Memmo Alfama í Portugal – Alaska Oak



Ericeira Surf Skate í Portúgal – Wheat Pine



Brisa Skrifstofur í Portúgal – Claw Silver Oak

HÓTEL

VERSLUNARRÝMI

SKRIFSTOFUR

HVERSVEGNA HYDROCORK?

- Upplagt við endurnýjanir: hægt að leggja beint yfir hörð yfirborð.
- Lægri framkvæmdakostnaður: Pressfit kerfi, auðvelt að skera, óþarfi að stytta hurðir eða fjarlægja gólflista.
- Ekkert ryk né né óþarfa hávaði: skerst með dúkahníf.
- Minnkar gönguhljóð um allt að 53% og hljómburð á milli hæða.
- 100% vatnspolið: hægt að leggja á öll rými, þ.á.m. baðherbergi og eldhús.
- Úrval tegunda í bæði viðar- og steinaútliti.
- Auðvelt að þrifa, viðhalda og gera við.
- Mjög þolið vegna sveigjanleika og kremslupólseiginleika korks.
- 15 ára ábyrgð.
- Ákjósanlegt hitastig allt árið um kring: verulega orku/hitasparandi efni.
- Límlaust kerfi.
- Umhverfisvænni kostur en hefðbundin LVT efni með korkkjarnanum.

HVERSVEGNA HYDROCORK?

- Frábær ending og slitþol gegn stöðugri fólksumferð og höggum: langur líftími.
- 100% vatnspolið: nánast ótakmarkaðir notkunarmöguleikar.
- Úrval glæsilegra útlitstegunda.
- Upplagt við endurnýjanir: hægt að leggja beint yfir hörð yfirborð.
- Hreinlegt og hljóðlegt við lögn: vélsagir óþarfar og oft engin þörf að breyta hurðum né þröskuldum.
- Lægri framkvæmdakostnaður.
- Auðvelt að þrifa, viðhalda og gera við.
- Lækkar gönguhljóð um allt að 53%
- Minnkar álag á líkamann: þæginglegt að standa á tímum saman.
- 15 ára ábyrgð.

HVERSVEGNA HYDROCORK?

- Minnkar gönguhljóð um allt að 53% og hljómburð á milli hæða.
- Sparnaður við kyndingu og eða loftkælingu: Hydrocork er mjög orkusparandi efni.
- Auðvelt að þrifa, viðhalda og gera við.
- 15 ára ábyrgð
- 100% vatnspolið: hægt að leggja á öll rými, þ.á.m. baðherbergi.
- Fjölbreytt úrval útlitstegunda
- Upplagt til endurnýjana: hægt að leggja beint yfir hörð yfirborð.
- Auðvelt að leggja: skorið með dúkahníf, oft óþarfi að breyta hurðum og þröskuldum.
- Höggdempandi eiginleikar: góð ending þrátt fyrir daglega þunga umferð.